

МОТОРНОЕ МАСЛО **RUXX OIL PROFI SL/CF**

Полусинтетическое

Класс вязкости:

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40

Одобрения и соответствия:



20 л



60 л



208 л

Спецификация		RUXX OIL PROFI 10W-40 SL/CF	RUXX OIL PROFI 5W-30 SL/CF	RUXX OIL PROFI 5W-40 SL/CF
API	SL	✓	✓	✓
	CF	✓	✓	✓

Преимущества:

- ✓ Увеличивает срок службы двигателя в постгарантийный период;
- ✓ Уменьшает образование отложений в цилиндро-поршневой группе, обеспечивая стабильность работы двигателя;
- ✓ Обеспечивает плавную работу двигателя на протяжении всего срока эксплуатации.



ВЫСОКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
ВСЕГО СРОКА
СЛУЖБЫ



ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
С ПРОБЕГОМ


Моторные масла **RUXX OIL PROFI SL/CF** предназначены для всесезонного применения в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники с пробегом, для которых в соответствии с требованиями автопроизводителя необходимо применение масел, соответствующих уровню эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.

МОТОРНОЕ МАСЛО **RUXX OIL PROFI SN/CF**

Полусинтетическое

Класс вязкости:
SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40


Одобрения и соответствия:

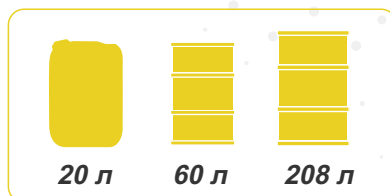

Спецификация		RUXX OIL PROFI 10W-40 SN/CF	RUXX OIL PROFI 5W-30 SN/CF	RUXX OIL PROFI 5W-40 SN/CF
API	SN	✓	✓	✓
	CF	✓	✓	✓

Преимущества:

- ✓ Обеспечивает стабильный уровень эксплуатационных свойств на протяжении всего межсервисного интервала;
- ✓ Снижает затраты на обслуживание.

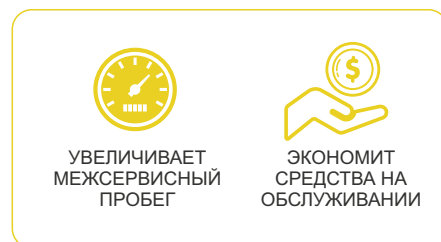

Моторные масла **RUXX OIL PROFI SN/CF** предназначены для всесезонного применения в современных высоконагруженных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и лёгкой коммерческой техники, в том числе оборудованных турбонаддувом, с увеличенным интервалом замены. Соответствие современному уровню эксплуатационных свойств API SN позволяет использовать масло во всех автомобилях, где в соответствии с требованиями автопроизводителя требуется масло уровня API SN/CF и ниже.

МОТОРНОЕ МАСЛО

RUXX OIL PROFI SN/CF ACEA A3/B4

Синтетическое

Класс вязкости:

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40

Одобрения и соответствия:



20 л



60 л



208 л

Спецификация		RUXX OIL PROFI 10W-40 SN/CF A3/B4	RUXX OIL PROFI 5W-30 SN/CF A3/B4	RUXX OIL PROFI 5W-40 SN/CF A3/B4
API	SN	✓	✓	✓
	CF	✓	✓	✓
ACEA	A3	✓	✓	✓
	B4	✓	✓	✓
MB	229.1	✓	✓	✓
	229.3	✓	✓	✓
	229.5 v.2012.2		✓	
RN	0700/0710	✓	✓	✓
VW	502.00/505.00	✓	✓	✓
Porsche	A40			✓
Ford	Ford WSS-M2C917-A		✓	✓

Преимущества:

- ✓ Превосходная термическая и окислительная стабильность;
- ✓ Высококачественные моющие и диспергирующие средства обеспечивают чистоту деталей двигателя;
- ✓ Быстрый холодный пуск;
- ✓ Стабильная работа при высоких нагрузках.



ПОВЫШЕННЫЕ
МОЮЩИЕ И
ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА



ОПТИМАЛЬНАЯ
ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ
ПОНИЖЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

Полностью синтетические моторные масла **RUXX OIL PROFI SN/CF ACEA A3/B4** разработаны для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с турбонаддувом. Обеспечивает увеличенные интервалы замены, высокие смазывающие характеристики при высоких температурах и легкий низкотемпературный пуск. Способствует защите двигателя от износа и окисления, применяемые присадки сохраняют двигатель в чистоте и предотвращают образование отложений и нагара. Отвечает требованиям ведущих европейских, японских и корейских производителей автомобилей.

МОТОРНОЕ МАСЛО


RUXX OIL PROFi SN/CF ACEA A5/B5

Синтетическое

Класс вязкости:
SAE 5W-30

Одобрения и соответствия:

Спецификация		RUXX OIL PROFi 5W-30 SN/CF A5/B5
API	SN	✓
	CF	✓
ACEA	A5	✓
	B5	✓
Ford	WSS-M2C913-D	✓

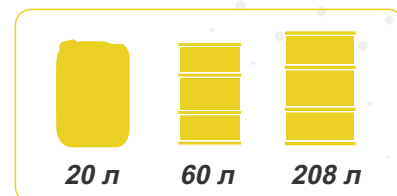

Преимущества:

- ✓ Превосходная защита двигателя от износа;
- ✓ Быстрый и легкий пуск при низких температурах;
- ✓ Стабильные свойства в любых условиях эксплуатации;
- ✓ Увеличенный интервал замены масла.



Полностью синтетическое моторное масло **RUXX OIL PROFi SN/CF ACEA A5/B5** высокопроизводительное энергосберегающее масло, предназначенное для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях. Его ключевая особенность — низкая высокотемпературная вязкость (HTHS), обеспечивающая отличную экономию топлива при сохранении стабильности на протяжении всего интервала между заменами.

МОТОРНОЕ МАСЛО

RUXX OIL PROFI SP/CF ACEA C2

Синтетическое

Класс вязкости:
SAE 5W-30

Одобрения и соответствия:

Спецификация		RUXX OIL PROFI 5W-30 SP C2
API	SP	✓
	CF	✓
ACEA	C2	✓



Преимущества:

- ✓ Прочная смазывающая пленка даже в самых жестких условиях эксплуатации;
- ✓ Превосходные моюще-диспергирующие и антиокислительные свойства;
- ✓ Продлевает жизнь сажевым фильтрам (DPF) и катализаторам (TWC), предотвращая их забивание;
- ✓ Экономия топлива.



Полностью синтетическое моторное масло **RUXX OIL PROFI SP/CF ACEA C2** разработано для двигателей, оснащённых системой прямого впрыска, с турбонаддувом и без него.

Обладает оптимальными низкотемпературными характеристиками и высокими антиокислительными свойствами.

Характеризуется превосходными моюще-диспергирующими и высокими антиокислительными свойствами, что предупреждает образование отложений на деталях двигателя.

Современный пакет присадок обеспечивает отличные противоизносные свойства и чистоту поршневой группы.

МОТОРНОЕ МАСЛО

RUXX OIL PROFI SP/RC ILSAC GF-6a

Синтетическое

Класс вязкости:
SAE 5W-30

Одобрения и соответствия:

Спецификация		RUXX OIL PROFI 5W-30 SP/RC GF-6a
API	SP	✓
ILSAC	GF-6a	✓
Chrysler	MS-6395	✓
Fiat	9.55535-CR1	✓
Ford	WSS-M2C961-A1	✓



Преимущества:

- ✓ Обеспечивает оптимальную работу в бензиновых моторах, включая гибриды;
- ✓ Высокая экономия топлива;
- ✓ Высокая стабильность свойств, долгий срок службы и отличная защита.



Полностью синтетическое моторное масло **RUXX OIL PROFI SP/RC ILSAC GF-6a** объединяет в себе передовые разработки для бензиновых двигателей. Высококачественное энергосберегающее моторное масло, обеспечивает защиту от износа двигателей с системой «старт-стоп», а также защиту от неконтролируемого выгорания топливно-воздушной смеси (LSPI), характерного для бензиновых двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.

Эффективно предотвращает образование нагара на поршнях, кольцах и в турбокомпрессоре. Обладает высокой стойкостью к окислению, что позволяет сохранять свойства масла на протяжении всего интервала замены.

МОТОРНОЕ МАСЛО

RUXX OIL PROFI SP/CF ACEA C3

Синтетическое

Класс вязкости:
SAE 5W-30, 5W-40

Одобрения и соответствия:



20 л



60 л



208 л

Спецификация		RUXX OIL PROFI 5W-30 SP/CF C3	RUXX OIL PROFI 5W-40 SP/CF C3
API	SP	✓	✓
	CF	✓	✓
ACEA	C3	✓	✓
BMW	LL-04	✓	✓
MB	229.31	✓	✓
	229.51	✓	✓
RN	0700/0710	✓	✓
Porsche	A40		✓
Fiat	9.55535-S2	✓	✓
Ford	WSS-M2C-917-A	✓	✓
VW	505.00/505.01	✓	✓
	502.00		✓

Преимущества:

- ✓ Высокая прочность масляной пленки защищает двигатель при высоких нагрузках;
- ✓ Эффективно защищает сажевые фильтры (DPF) и катализаторы (TWC), предотвращая их забивание;
- ✓ Разработано для работы в современных двигателях с продленными интервалами замены масла;
- ✓ Высокая вязкость при рабочих температурах для максимальной защиты.



ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ



ОПТИМАЛЬНАЯ
ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ
ПОНИЖЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

Полностью синтетические моторные масла **RUXX OIL PROFI SP/CF ACEA C3** с улучшенными эксплуатационными характеристиками на основе высокоэффективных синтетических базовых масел, усиленные передовой технологической системой присадок, специально разработаны для обеспечения эффективной защиты от отложений, защиты от износа. Это помогает продлить срок службы и поддерживать эффективность автомобильных систем снижения выбросов как в дизельных, так и в бензиновых автомобильных двигателях, с современными многоклапанными двигателями, оснащенными турбонагнетателями и топливными системами с прямым впрыском.

МОТОРНОЕ МАСЛО

RUXX OIL PROFI CI-4 ACEA E4/E7

Синтетическое

Класс вязкости:

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40

Одобрения и соответствия:



20 л



60 л



208 л

Спецификация		RUXX OIL PROFI 10W-40 CI-4 E4/E7	RUXX OIL PROFI 5W-30 CI-4 E4/E7	RUXX OIL PROFI 5W-40 CI-4 E4/E7
API	CI-4	✓	✓	✓
	E4	✓	✓	✓
ACEA	E7	✓	✓	✓
	E4	✓	✓	✓
MB	228.3		✓	✓
	228.5	✓		
MAN	M 3275		✓	✓
	M 3277	✓		
VOLVO	VDS-3	✓	✓	✓
	Cat 3	✓		
MTU	Type 2		✓	
	EO-N	✓	✓	
CES	20078	✓	✓	
CAT	ECF2		✓	
Scania	LDF-3	✓		
Renault	RLD-2	✓		
JASO	DH-1	✓		
GLOBAL	DHD-1	✓		
Deutz	DQC IV-19	✓		
Caterpillar	ECF-1a	✓		
	ECF-2	✓		

Преимущества:

- ✓ Высокая стабильность вязкости при перепаде температур;
- ✓ Огромный щелочной запас для нейтрализации агрессивных кислот, образующихся при сгорании топлива;
- ✓ Мощные моющие и противоизносные присадки;
- ✓ Низкие температуры застывания;
- ✓ Минимальный угар масла.



ПОВЫШЕННЫЕ
МОЮЩИЕ И
ДИСПЕРГИРУЮЩИЕ
СВОЙСТВА




ОПТИМАЛЬНАЯ
ТЕКУЧЕСТЬ ПРИ
ПОНИЖЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

Полностью синтетические моторные масла **RUXX OIL PROFI CI-4 ACEA E4/E7** - высокопроизводительные масла для тяжело нагруженных дизельных двигателей, разработанные по уникальной формуле для всех типов дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Обеспечивают оптимальную толщину масляной плёнки, которая создаёт дополнительную защиту двигателя от износа при сверхтяжелых условиях эксплуатации. Характеризуются повышенной нейтрализацией кислот на протяжении всего срока службы масла. Предотвращают образование углеродистых отложений и шлама. Отвечают требованиям ведущих европейских, японских и корейских производителей автомобилей.

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ **RUXX OIL PROFI**

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИИ И ВАРИАТОРЫ

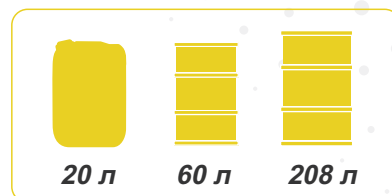

ATF DEXRON II

Одобрения и соответствия: ALLISON C4, CATERPILLAR TO-2, GM Dexron II-D, Ford Mercon, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, MB 236.5, MB 236.7, ZF: TE-ML 03D/04D/11A/17C, VOITH H 55.6335.xx

ATF DEXRON III G

Одобрения и соответствия: DEXRON III G, MB 236.1/236.5/236.7, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C, Voith H55.6335, MAN 339 Type Z1/V1, Allison C-4, Ford MERCON, CAT TO-2, GM TASA

ATF DEXRON VI

Одобрения и соответствия: Dexron VI, GM 1940184 /93165414/N 10060, MB 236.41, ATF J-3, Hyundai/Kia SP-IV/SPH-IV, Nissan/Infiniti Matic S/W, Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA, Ford / Lincoln / Mercury XT-10-QLV

ATF MULTI VEHICLE

Одобрения и соответствия: FORD Mercon, Isuzu ATF II/III, Suzuki 3314/3317, Honda ATF Z-1/DW-1, Esso LT 71141, JWS 3309, JASO M315 1A, GM DEXRON II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI, Renault Matic-D2, ZF TE ML 11A/11B, MAN 339A/Bentley/Porsche, PSA/Volvo ATFs, Toyota Type D-II/T/T-III/T-IV/T-WS, Mitsubishi J2/SP-II/SP-III, Nissan Matic-D/J/K/W/S, Subaru ATF;plus ATF-HP, Allison C4/TES-295TES-389, Land Rover Texaco N402, Jaguar Idemitsu K17/Fluid 8432, Chrysler ATF+3/+4/SP-III, SSANGYONG DSIH 5M-66, Hundai Kia SP-II/III/IV/IV-RR, Volkswagen/Audi G052 025 A2/055/162

CVT MULTI

Одобрения и соответствия: Mitsubishi CVT J1/J4, PEUGEOT 9735EF, Ford CVT 23, CVT 28, WSS-M2C928-A, Nissan CVT NS-2, NS-3, Mercedes Benz 236.20, Suzuki CVT TC / Green 1NS-2, Chrysler Jeep NS-2, Moral CVT+4, MINI EZL799, BMW CVT EZL 799A

ТРАНСМИССИОННЫЕ ЖИДКОСТИ **RUXX OIL PROFI**

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОРОБКИ И МОСТЫ



20 л



60 л



208 л

75W-90 GL -4

Одобрения и соответствия: API GL-4,
BMW MTF LT-1/-2/-3/-4, MB 235.10, Ford WSS-M2C00-D2,
PSA B 71 2330, PEUGEOT 9730A2/A8,
Nissan 999MP-MTF20P KE91699932R, Toyota JWS 227,
Mitsubishi MZ312644 3005401,
VW G009 317/G052 171/G052 178,
VW G052 512/G052 532

75W-90 GL -4/5

Одобрения и соответствия: API GL-4, API GL-5,
BMW MTF LT-1/-2/-3/-4, MB 235.10, Ford WSS-M2C00-D2,
PSA B 71 2330, PEUGEOT 9730A2/A8,
Nissan 999MP-MTF20P KE91699932R, Toyota JWS 227,
Mitsubishi MZ312644 3005401,
VW G009 317/G052 171/G052 178,
VW G052 512/G052 532/G052 527,
VW G052 726/G052 798/G055 726

75W-90 GL -5

Одобрения и соответствия: API GL-5,
MAN 342 Type M1/M2, Scania STO 1:0,
ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/17B